


Solid vakioilmastointikone - mitat sekä imu- ja puhallussuunnat

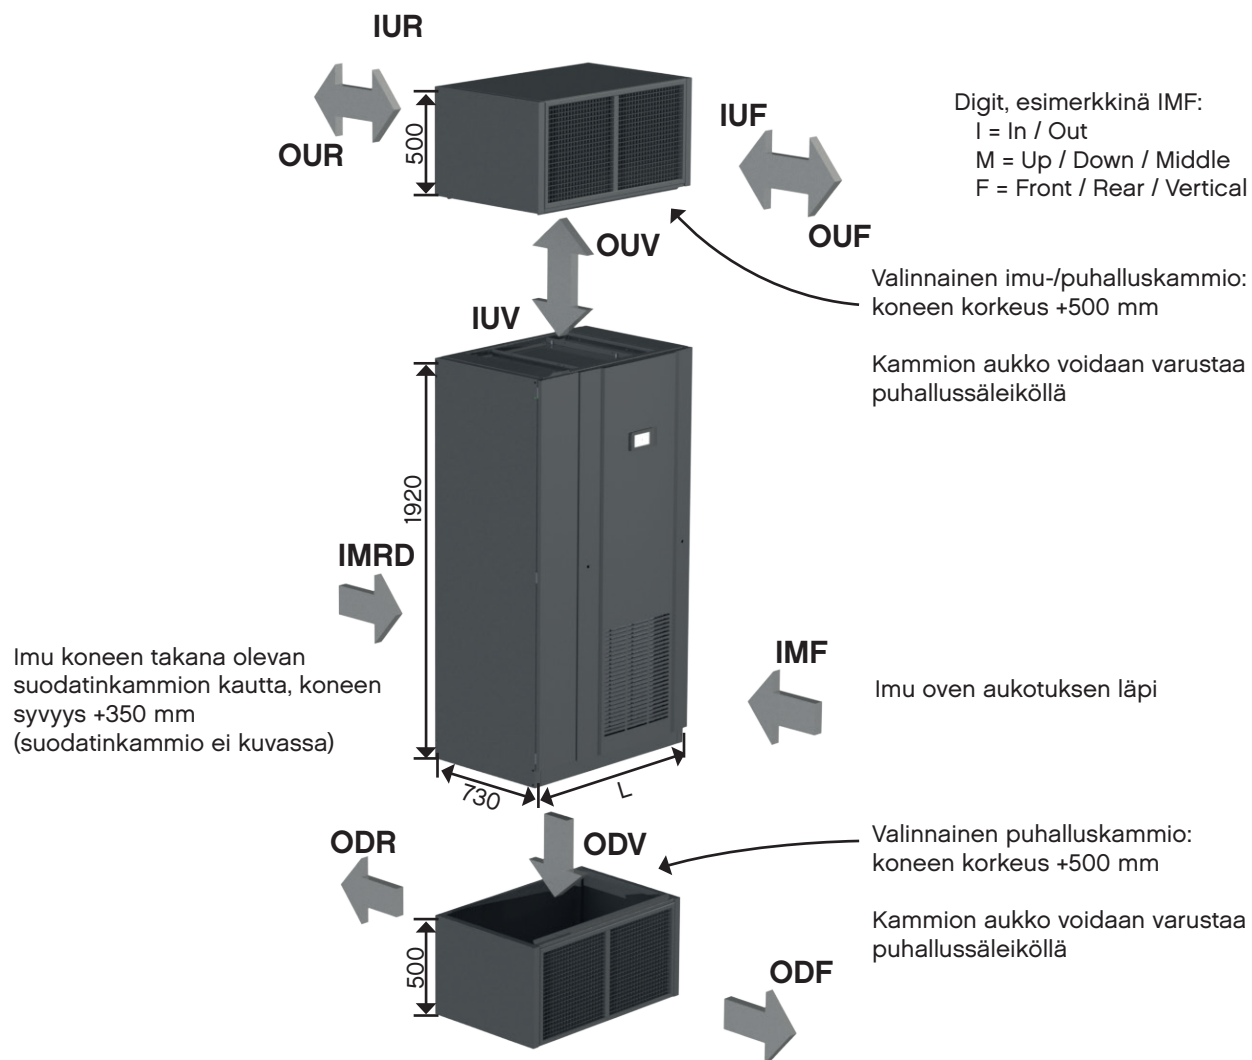

Valittavissa olevat yhdistelmät imu- ja puhallussuunnat

		Imusuunta				
		IUR	IUV	IUF	IMRD	IMF
Puhallussuunta	OUR				✓	✓
	OUV				✓	✓
	OUF				✓	✓
	ODR	✓	✓	✓		
	ODV	✓	✓	✓		
	ODF	✓	✓	✓		

Jäähdytysteho ja leveys L

Malli	Teho (kW) 24 °C/50 %-RH	Leveys L (mm)
20-1	7	760
30-1	13	760
40-1	15	1010
50-1	20	1010
60-1	24	1010
75-2	30	1780
90-2	39	1780
110-2	49	1780

Tarkemmat tekniset arvot esitteessä ja Option-
 valintaohjelmassa.

Vakiokoneessa **putkiyhteet ja liitännät koneen oikealla
 puolella**, saatavilla myös vasenkätisenä mallina.

Huoltotilan tarve

Edessä 800 mm

Oikealla 500 mm (vastuskostuttimella 800 mm)

Kaaviossa esitetty vakiokoneen imu- ja puhallussuunnat. Erityistarpeissa ota yhteys Chiller myyntiin.