


# Smart L vakioilmastointikone - mitat sekä imu- ja puhallussuunnat

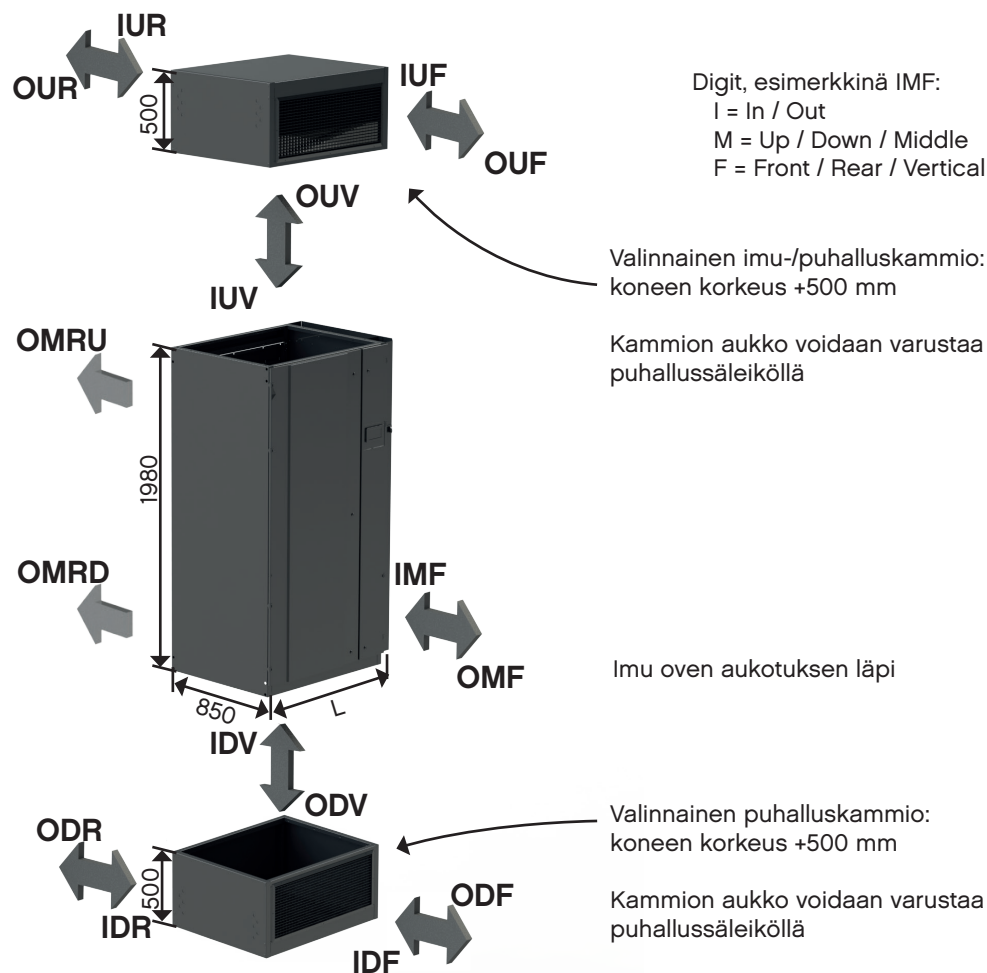

## Valittavissa olevat yhdistelmät imu- ja puhallussuunnat

		Imusuunta						
		IUR	IUV	IUF	IMF	IDR	IDV	IDF
Puhallussuunta	OUR				✓		✓	
	OUV				✓	✓	✓	✓
	OUF				✓		✓	
	OMRU				✓	✓	✓	✓
	OMRD	✓	✓	✓	✓			
	OMF	✓	✓	✓				
	ODR		✓		✓			
	ODV	✓	✓	✓	✓			
	ODF		✓		✓			

## Jäähdytysteho ja leveys L

Malli	Jäähdytysteho (kW) 24 °C/50 %-RH		Ilmavirta m <sup>3</sup> /h	Leveys L (mm)
	7/12	10/18		
40	21	15	4000	1110
60	28	17	6000	1110
75	33	25	7500	1110
80	43	—	8000	1895
100	51	29	10000	1895
130	62	34	13000	1895
150	69	37	15000	1895
160	81	45	16000	2680
180	88	49	18000	2680
210	99	54	21000	2680
230	106	57	23000	2680

Tarkemmat tekniset arvot esitteessä ja Option-valintaohjelmassa.

Koneessa **putkiyhteet ja liitännät koneen oikealla puolella.**

### Huoltotilan tarve

Edessä 800 mm

Oikealla 500 mm (vastuskostuttimella 800 mm)

Kaaviossa esitetty vakiokoneen imu- ja puhallussuunnat. Erityistarpeissa ota yhteys Chiller myyntiin.