


Smart S vakioilmastointikone - mitat sekä imu- ja puhallussuunnat

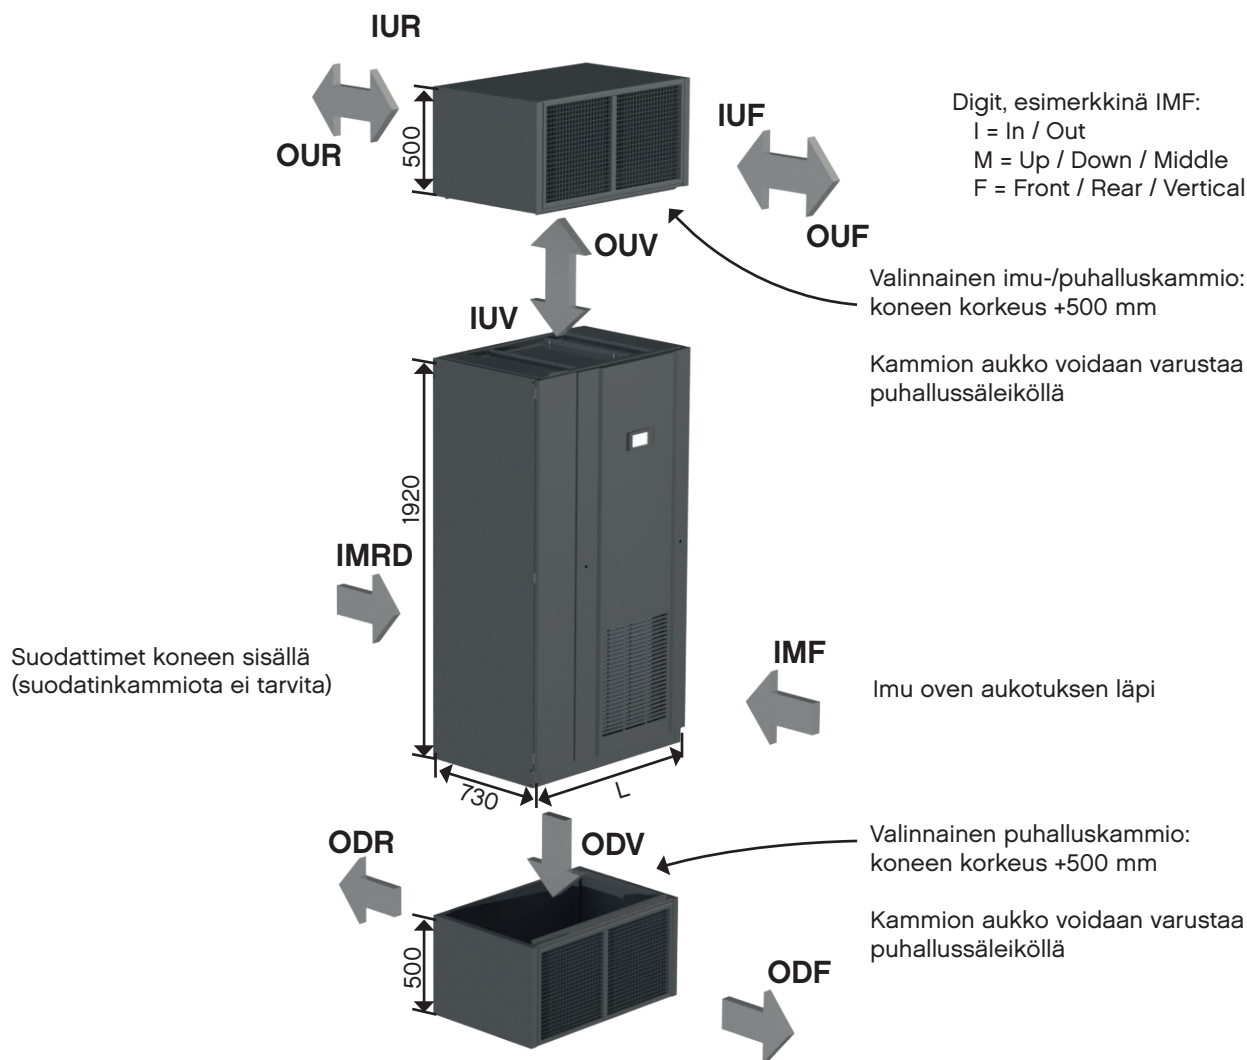

Valittavissa olevat yhdistelmät imu- ja puhallussuunnat

		Imusuunta				
		IUR	IUV	IUF	IMRD	IMF
Puhallussuunta	OUR				✓	✓
	OUV				✓	✓
	OUF				✓	✓
	ODR	✓	✓	✓		
	ODV	✓	✓	✓		
	ODF	✓	✓	✓		

Jäähdytysteho ja leveys L

Malli	Jäähdytysteho (kW) 24 °C/50 %-RH		Ilmavirta m ³ /h	Leveys L (mm)
	7/12	10/18		
12	6,7	4,8	1200	760
20	10,7	7,1	2000	760
25	15	9,3	2500	1010
35	20	12	3500	1010

Tarkemmat tekniset arvot esitteessä ja Option-
 valintaohjelmassa.

Vakiokoneessa **putkiyhteet ja liitännät koneen oikealla
 puolella**, saatavilla myös vasenkätisenä mallina.

Huoltotilan tarve

Edessä 800 mm

Oikealla 500 mm (vastuskostuttimella 800 mm)

Kaaviossa esitetty vakiokoneen imu- ja puhallussuunnat. Erityistarpeissa ota yhteys Chiller myyntiin.